

DIN-рейки DIN-rails


DIN-рейки:

виконання 1 – стандартна серія з суцільним дном, з безперервною лінією по центру основи для спрощення свердління отворів;
виконання 2 – серія F з отворами для фіксації обладнання.

DIN-rails are supplied:

version 1 — standard series with a solid bottom and continuous line in the base center to simplify hole drilling;
version 2 — F series with holes for clamping the equipment.

DIN-рейка G G-type DIN-rail

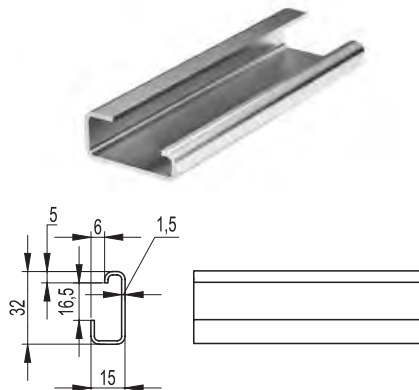

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка G-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- G-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
G1	DIN-рейка с насечкой 32x15 мм DIN-rail with 32x15 mm notch	2000	02120

DIN-рейка G1F G1F DIN-rail

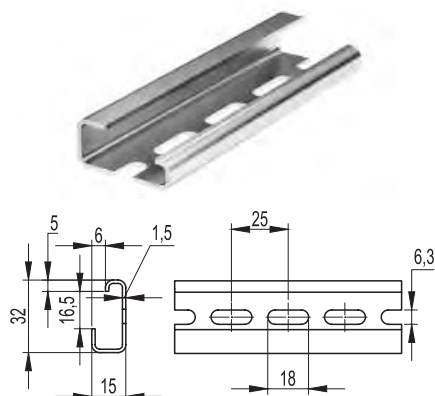

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка G-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- perforated G-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
G1F	DIN-рейка 32x15мм DIN rail 32x15 mm	2000	02125

DIN-рейка OMEGA 2F OMEGA 2F DIN-rail

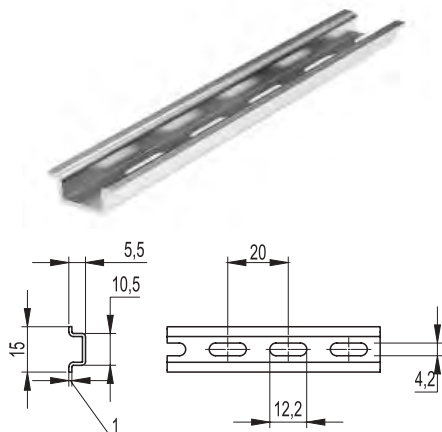

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 2F	DIN-рейка 15x5,5 мм DIN-rail 15x5.5 mm	2000	02130

DIN-рейка OMEGA 3 OMEGA 3 DIN-rail

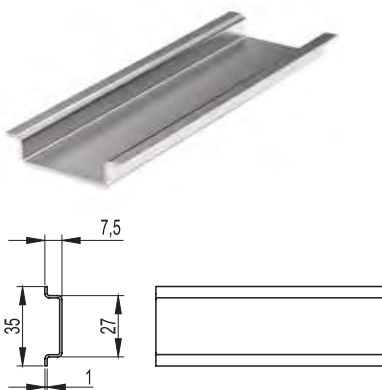

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3	DIN-рейка з насічкою 35x7,5 мм DIN-rail with a 35x7.5 mm notch	2000	02135

DIN-рейка OMEGA 3F OMEGA 3F DIN-rail

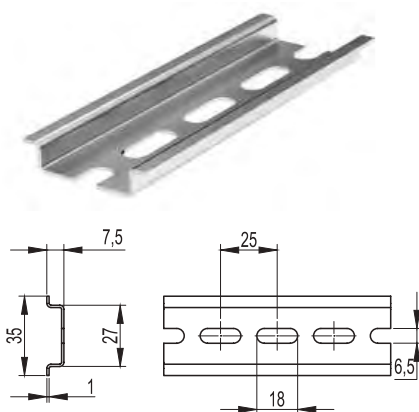

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	2000	02140
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	1000	02141

DIN-рейка OMEGA 3A OMEGA 3A DIN-rail

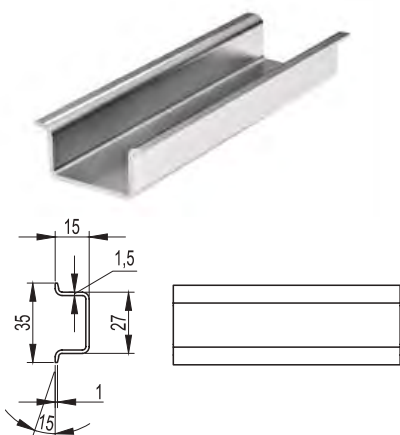

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3A	DIN-рейка з насічкою 35x15 мм DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02145

DIN-рейка OMEGA 3AF OMEGA 3AF DIN-rail

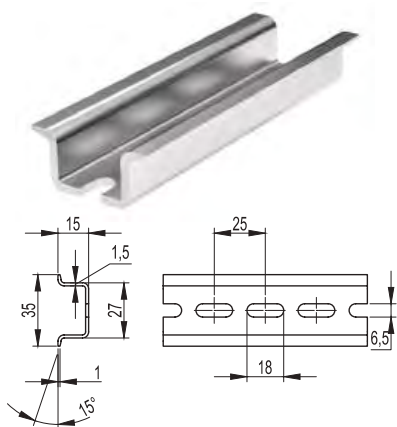

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3AF	DIN-рейка 35x15 мм DIN-rail 35x15 mm	2000	02150

DIN-рейка OMEGA 3B OMEGA 3B DIN-rail

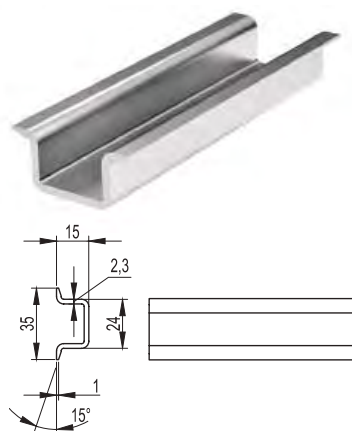

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3B	DIN-рейка з насічкою, посилена 35x15 мм Reinforced DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02155

DIN-рейка C1 C1 DIN-rail

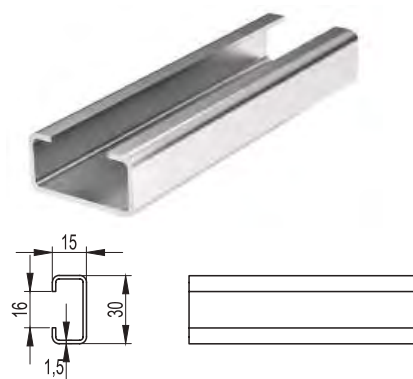

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка C-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- C-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1	DIN-рейка з насічкою 30x15x16 мм DIN-rail with a 30x15x16 mm notch	2000	02160

DIN-рейка C1F C1F DIN-rail



Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка C-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- perforated C-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).


Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1F	DIN-рейка 30x15x16 мм DIN-rail 30x15x16 mm	2000	02165

■ Аксесуари Accessories

Кронштейн TSL TSL supporting arm

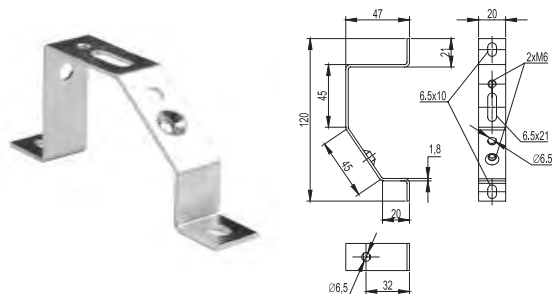

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- дозволяє здійснити монтаж на три монтажні точки.

Material:


- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- can be installed on three mounting points.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TSL	—	M6	02195

Кронштейн TST TST supporting arm

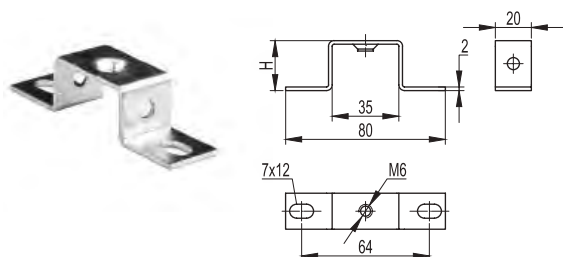

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- призначений для встановлення рейки на певну висоту.

Material:


- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- intended for installing the rail at a certain height.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TST 20	20	M6	03120
TST 30	30	M6	03130
TST 50	50	M6	03150

Кронштейн ST ST supporting arm

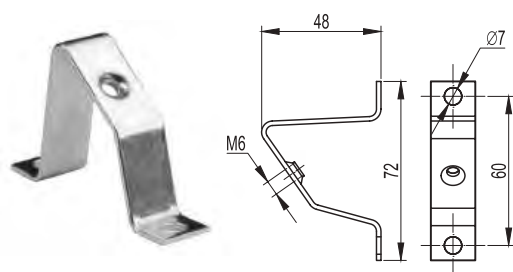

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- призначений для встановлення рейки під кутом.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- intended for installing the rail angle-wise.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TS	—	M6	02190

Кліпса FIX KLIP FIX KLIP clamp



Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- закладні кліпси під профіль OMEGA.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- embedded clamps for the OMEGA profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
FIX KLIP	M4	03504
	M5	03505