



■ Клемні колодки Terminal strips

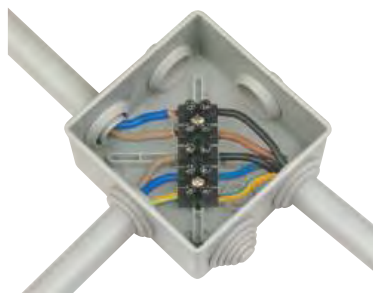

Металева пластина LP під гвинтом запобігає пошкодженню проводу гвинтом


The metal LP plate under the screw prevents the screw from damaging the wire

Клемник з пластиною LP Terminal strip with LP plate

Контактну частину клемних колодок виготовляють з латуні і вкривають шаром нікелю. Це забезпечує високі струмопровідні властивості, незмінні протягом усього терміну експлуатації. Продукція проходить багаторівневе тестування та відповідає усім заявленим параметрам. За вимогою можливе встановлення клемних колодок з будь-якою кількістю полюсів (від 1 до 12 шт.).

The contact part of the terminal strips is made of brass and nickel-plated. This provides high conductive properties that remain unchanged throughout the service life of products. The products undergo multi-level testing and meet all the stated parameters. As an option, terminal strips can have any number of poles (1 to 12).

Клемна колодка з поліаміду 6.6 Polyamide 6.6 terminal strip

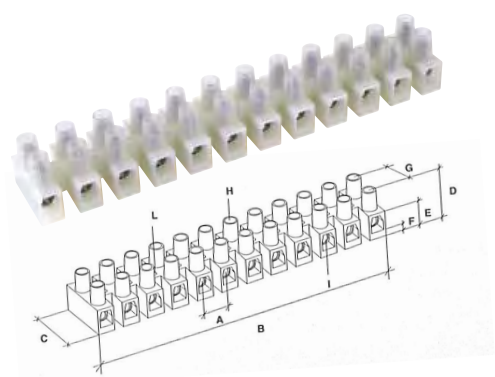

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліамід 6.6;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +110°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:


- enclosure material: polyamide 6.6;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +110 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NY
4	12	32	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NY
10	12	57	12	139,1	23,1	20	10,8	3	10	3,5	4,4	3,2	10	43412NY
16	12	76	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NY
25	12	101	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NY

З захисною пластиною LP / With the protective LP plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
1,5	12	17,4	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NYP
2,5	12	24	10	116,3	18	16,1	9,5	3	7	3	3,1	3,1	10	43212NYP
4	12	24	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NYP
6	12	41	12	139,1	24	20	13	4	10,5	3,4	3,2	3,2	10	43412NYP
10	12	57	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NYP
16	12	76	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NYP

Клемна колодка з фібергласу Fiberglass terminal strip

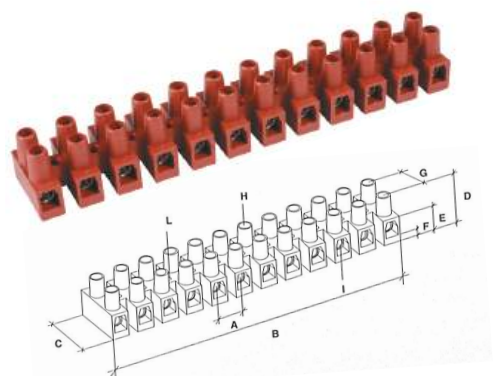

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: фіберглас;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +150°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:


- enclosure material: fiberglass;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +150 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,5	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FV
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10	3	3,4	3,2	10	43312FV
10	12	57	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FV
16	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FV

З захисною пластиною LP / With LP protection plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
1,5	12	17,5	8	94	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FVP	
2,5	12	24	10	116,8	18	16,2	9,5	2,9	7	3	3,1	3,1	10	43212FVP	
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10		3,4	3,2	10	43312FVP	
6	12	41	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FVP	
10	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FVP	

Клемна колодка з поліпропілену Polypropylene terminal strip

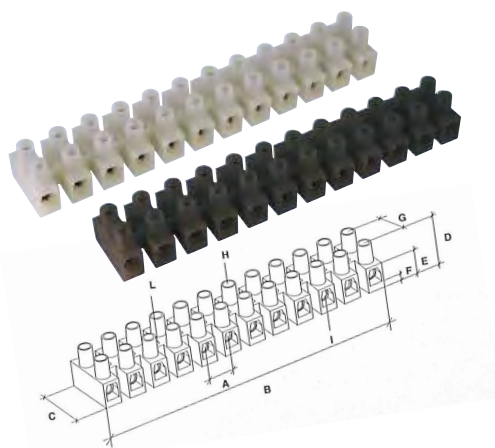

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.


Колір білий / White colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPW	
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPW	
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPW	
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPW	
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPW	
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPW	

Колір чорний / Black colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPB	
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPB	
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPB	
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPB	
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPB	
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPB	

Клемна колодка з поліпропілену роз'ємного типу Composite polypropylene terminal strip

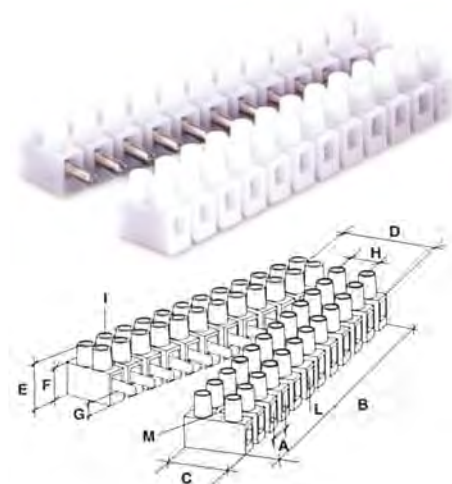

Застосування:

- надійна комутація і швидке з'єднання/роз'єднання електричних ланцюгів.

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Purpose:

- reliable switching and fast connection/disconnection of circuits.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	ШТ. pcs.	
2,5	12	24	8	94,9	16,3	32,6	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112SPPL
4	12	32	10	117	20,2	40,4	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312SPPL
10	12	57	12	140,4	23,2	46,4	20,3	11	3,1	10	3,5	4,3	4,1	10	43412SPPL