


Металорукав з оцинкованої сталі із захисним покриттям з протяжкою РЗ-Ц-М

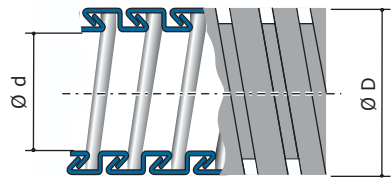

-45° °C +250°
IP40


Застосування: захист кабелів та проводів від механічних пошкоджень, вандалічних руйнувань або несанкціонованих підключень до прокладених в середині мереж, а також для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання, що створюють силові кабелі.
Особливості: на замовлення металорукав може бути виготовлений без протяжки.

СЕРІЯ «STANDARD» модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	35	50	6192-5012
15	15	18,1	40	50	6192-5015
18	18	21,1	45	50	6192-5018
20	20	23,1	50	50	6192-5020
22	22	25,1	50	50	6192-5022
25	25	28,1	55	25	6192-2525
32	32	36,1	90	25	6192-2532
38	38	42,1	105	25	6192-2538
50	50	54,1	130	25	6192-2550

Металорукав з оцинкованої сталі із захисним покриттям, з бавовняним ущільнювачем, з протяжкою РЗ-Ц-Х

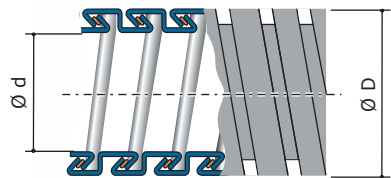

-45° °C +120°
IP50

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами та підйомами. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу.


Особливості: наявність бавовняного ущільнювача додатково перешкоджає проникненню в кабельні мережі пилу; удосконалена конструкція замку забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах.

СЕРІЯ «STANDARD» модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	75	50	6193-5012
15	15	18,1	75	50	6193-5015
18	18	21,1	90	50	6193-5018
20	20	23,1	90	50	6193-5020
22	22	25,1	110	50	6193-5022
25	25	28,1	110	25	6193-2525
32	32	36,1	150	25	6193-2532
38	38	42,1	180	25	6193-2538
50	50	54,1	245	25	6193-2550

Металорукав з оцинкованої сталі із захисним покриттям, з термостійким ущільнювачем, з протяжкою РЗ-Ц-Т

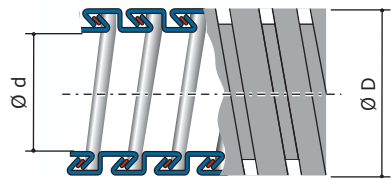

-45° °C +250°
IP50

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами та підйомами. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу.


Особливості: наявність термостійкого ущільнювача дозволяє використовувати металорукав в приміщеннях з підвищеною температурою; удосконалена конструкція замку забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах.

СЕРІЯ «STANDARD» модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	80	50	6194-5012
15	15	18,1	80	50	6194-5015
18	18	21,1	95	50	6194-5018
20	20	23,1	95	50	6194-5020
22	22	25,1	115	50	6194-5022
25	25	28,1	115	25	6194-2525
32	32	36,1	155	25	6194-2532
38	38	42,1	185	25	6194-2538
50	50	54,1	250	25	6194-2550

Металорукав з оцинкованої сталі в ПВХ-оболонці, з протяжкою P3-Ц-П

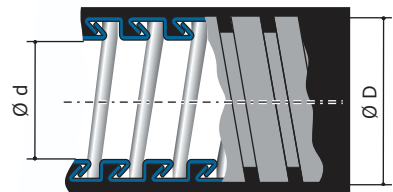

-15° °C +60°

IP67

Доступні кольори:

■ сірий
■ чорний

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами та підйомами. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, має ступінь герметизації IP67.


Особливості: не поширює горіння, самозатухаючий матеріал; удосконалена конструкція замку забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах; висока хімічна стійкість до оливи і мастил; герметичний монтаж у вологих і запилених приміщеннях.

СЕРІЯ «STANDARD»
модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД	
					КОЛІР СІРИЙ	КОЛІР ЧОРНИЙ
12	12	16,3	85	20	6195-2012	6196-2012
15	15	19,3	85	20	6195-2015	6196-2015
18	18	22,3	100	20	6195-2018	6196-2018
20	20	24,3	100	20	6195-2020	6196-2020
22	22	26,3	120	20	6195-2022	6196-2022
25	25	29,3	120	20	6195-2025	6196-2025
32	32	37,3	170	20	6195-2032	6196-2032
38	38	43,3	200	20	6195-2038	6196-2038
50	50	55,3	270	20	6195-2050	6196-2050

Металорукав з нержавіючої сталі, з протяжкою P3-Н-М

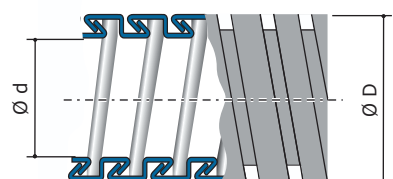

-45° °C +250°

IP40

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами та підйомами, в умовах динамічних навантажень та вібрації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу та ступінь герметизації IP40.


Особливості: може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах; стійкий до впливу агресивного середовища в якому присутні пари кислот, спиртів та інших активних елементів.

СЕРІЯ «STANDARD»
модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	35	50	6197-5012
15	15	18,1	40	50	6197-5015
18	18	21,1	45	50	6197-5018
20	20	23,1	50	50	6197-5020
22	22	25,1	50	50	6197-5022
25	25	28,1	70	25	6197-2525
32	32	36,1	90	25	6197-2532
38	38	42,1	105	25	6197-2538
50	50	54,1	130	25	6197-2550

Металорукав з нержавіючої сталі, з бавовняним ущільнювачем, з протяжкою P3-Н-Х

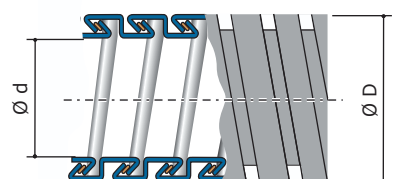

-45° °C +120°

IP50

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами та підйомами, в умовах динамічних навантажень та вібрації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу та ступінь герметизації IP50.


Особливості: може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах; стійкий до впливу агресивного середовища в якому присутні пари кислот, спиртів та інших активних елементів; наявність бавовняного ущільнювача додатково перешкоджає проникненню в кабельні мережі пилу; удосконалена конструкція замку забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах.

СЕРІЯ «STANDARD»
модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	75	50	6198-5012
15	15	18,1	75	50	6198-5015
18	18	21,1	90	50	6198-5018
20	20	23,1	90	50	6198-5020
22	22	25,1	110	50	6198-5022
25	25	28,1	110	25	6198-2525
32	32	36,1	150	25	6198-2532
38	38	42,1	180	25	6198-2538
50	50	54,1	245	25	6198-2550

Металорукав з нержавіючої сталі, з термостійким ущільнювачем, з протяжкою РЗ-Н-Т

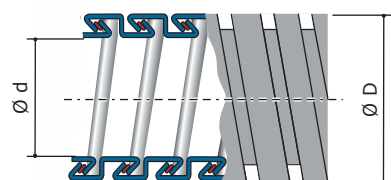

-45° °C +250°
IP50

Застосування: монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами, в умовах динамічних навантажень та вібрації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, має ступінь герметизації IP50.

Особливості: може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах; стійкий до впливу агресивного середовища, в якому присутні пари кислот, спиртів та інших активних елементів; наявність термостійкого ущільнювача дозволяє використовувати металорукав в приміщеннях з підвищеною температурою; удосконалена конструкція замку забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах.


СЕРІЯ «STANDARD» модифікований замок



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ, мм	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ, м	КОД
12	12	15,1	75	50	6199-5012
15	15	18,1	75	50	6199-5015
18	18	21,1	90	50	6199-5018
20	20	23,1	90	50	6199-5020
22	22	25,1	110	50	6199-5022
25	25	28,1	110	25	6199-2525
32	32	36,1	150	25	6199-2532
38	38	42,1	180	25	6199-2538
50	50	54,1	245	25	6199-2550

■ Аксесуари для металорукава «БДК»

Тримач оцинкований односторонній з отвором



-60° °C +250°

Застосування:


- кріплення металорукавів, електротехнічних сталевих і пластикових труб, металопластикових труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.

Характеристики:

- матеріал: оцинкована сталь.

ДІАМЕТР, мм	Д	РОЗМІРИ, мм			УПАКОВКА шт.	КОД
		А	В	Н		
10	10	10	6,5	0,9	100	53339U
16	16	12	6,5	0,9	100	53341U
18	18	12	6,5	0,9	100	53345U
19-20	19	12	6,5	0,9	100	53342U
25-26	26	14	6,5	0,9	100	53344U
32	32	15	6,5	0,9	100	53346U

Муфта металорукав-коробка із зовнішньою різьбою та гайкою

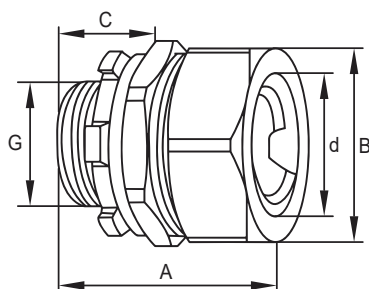

-40° °C +80°
IP53

Застосування:

- з'єднання металорукава відповідного діаметра з корпусами обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок. Для фіксації всередині корпусу використовується гайка, яка йде в комплекті з муфтою.

Характеристики:

- матеріал: цинковий сплав;
- температура експлуатації: від -40° до +80 °C;
- комплектуються гайкою;
- забезпечує електричну неперервність.

Трубна різьба ISO 228

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛУКАВА*, мм	РОЗМІРИ, мм				УПАКОВКА, шт.		КОД
	G	d	A	B	C		
12	3/8"	11,5	32	28,5	11,5	50	6014-3012
15	1/2"	14	34,5	33	12	10	6014-3015
20	3/4"	19	39,5	39	14	50	6014-3020
25	1"	25	42,5	42,5	15,5	50	6014-3025
32	1 1/4"	32,5	46,5	57,5	17	50	6014-3032
38	1 1/2"	38	51	62	18,5	20	6014-3038
50	2"	48	57	77,5	20,5	15	6014-3050

Особливості конструкції муфти металорукав-коробка

Для з'єднання металорукавів з розподільчими коробками, корпусами обладнання тощо, в асортимент введена муфта металорукав-коробка з цинкового сплаву. Ця муфта комплектується гайкою та є аналогом муфти з нікельованої латуні. Відмінність між муфтами полягає у ступені захисту, матеріалі, та зовнішньому вигляді.

Спецгайка з упорним буртом

- цинковий сплав;
- висока хімічна стійкість;
- 6 граней для затягування ріжковим ключем.

Корпус металевий

- цинковий сплав;
- гладка внутрішня поверхня виключає можливість пошкодження кабелю при протягуванні;
- висока міцність і надійність муфти;
- висока хімічна стійкість.

Втулка пластикова захисна

- захищає кабель від пошкодження при протягуванні.

Затискна гайка

- забезпечує надійну фіксацію муфти в корпусі коробки або обладнання;
- затискання гайки здійснюється без додаткового інструменту.

Металорукав

- виконаний з оцинкованої сталі в герметичній оболонці.

Втулка кінцева

- закриває гострі краї металорукава, виключаючи можливість ушкодження кабелю при протягуванні;
- вкручується в металорукав, забезпечуючи високе навантаження на викивання;
- забезпечує електричну неперервність.

Втулка розпірна пластикова

- ущільнює з'єднання металорукава з муфтою;
- гарантує ступінь герметизації IP53.

Гумова шайба

- забезпечує додаткове ущільнення місця з'єднання муфти з корпусом коробки або іншим обладнанням.



■ Переваги

Використовуючи металорукав «БДК» ви отримуєте сукупність таких властивостей як:

- стійкий до корозії металорукав – металева стрічка оцинкована за методом Сензимира;
- підвищену міцність – використання модифікованого замка для скріплення витків сталеві стрічки;
- зручність втягування кабелю – наявність протяжки;
- єдину систему монтажу – металорукав інтегрується в систему Cosmes;
- зручність транспортування та зберігання – металорукава постачаються запакованими в короба з технологічною перфорацією.

ЗАСТОСОВУЙТЕ МЕТАЛОРУКАВ «БДК» ТА ВІДЧУЙТЕ ВСІ ПЕРЕВАГИ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ!