



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



**КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ - В**

КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ


I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 12A - 16A - 20A I




I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 25A - 32A - 40A I




I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 63A - 80A I

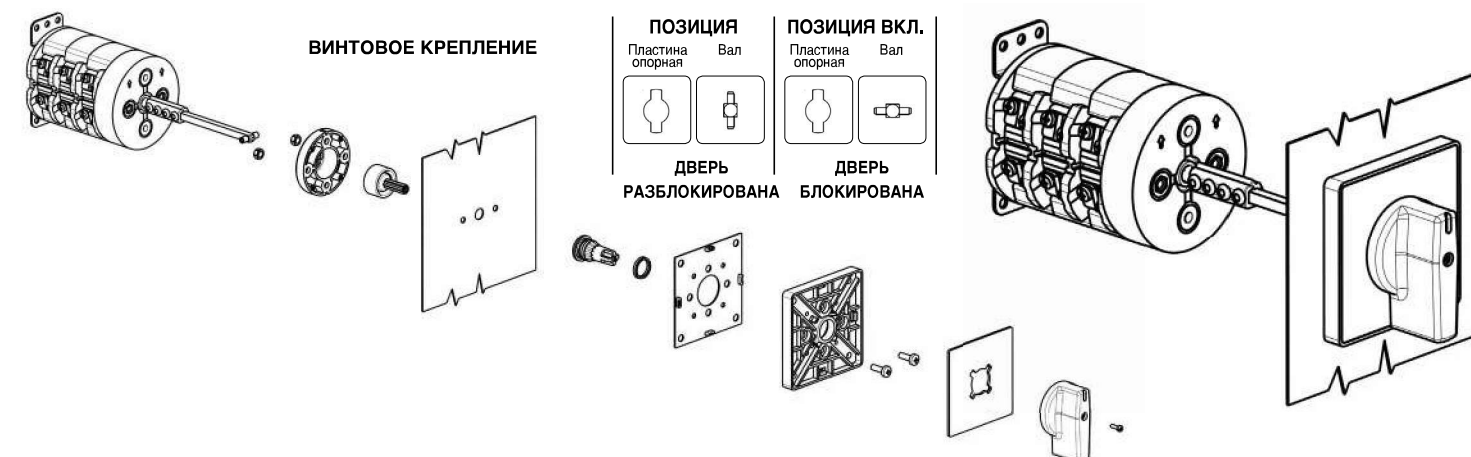

I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 125A I

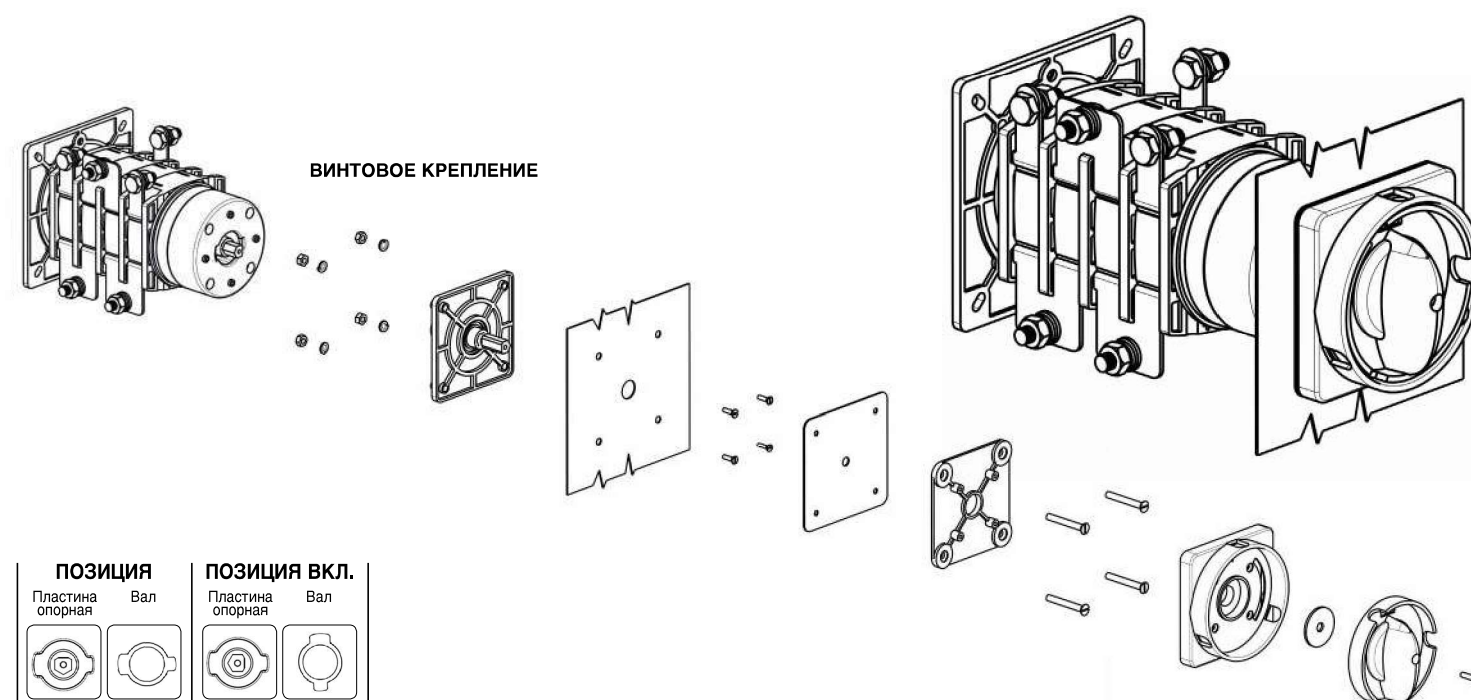

I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 200A I

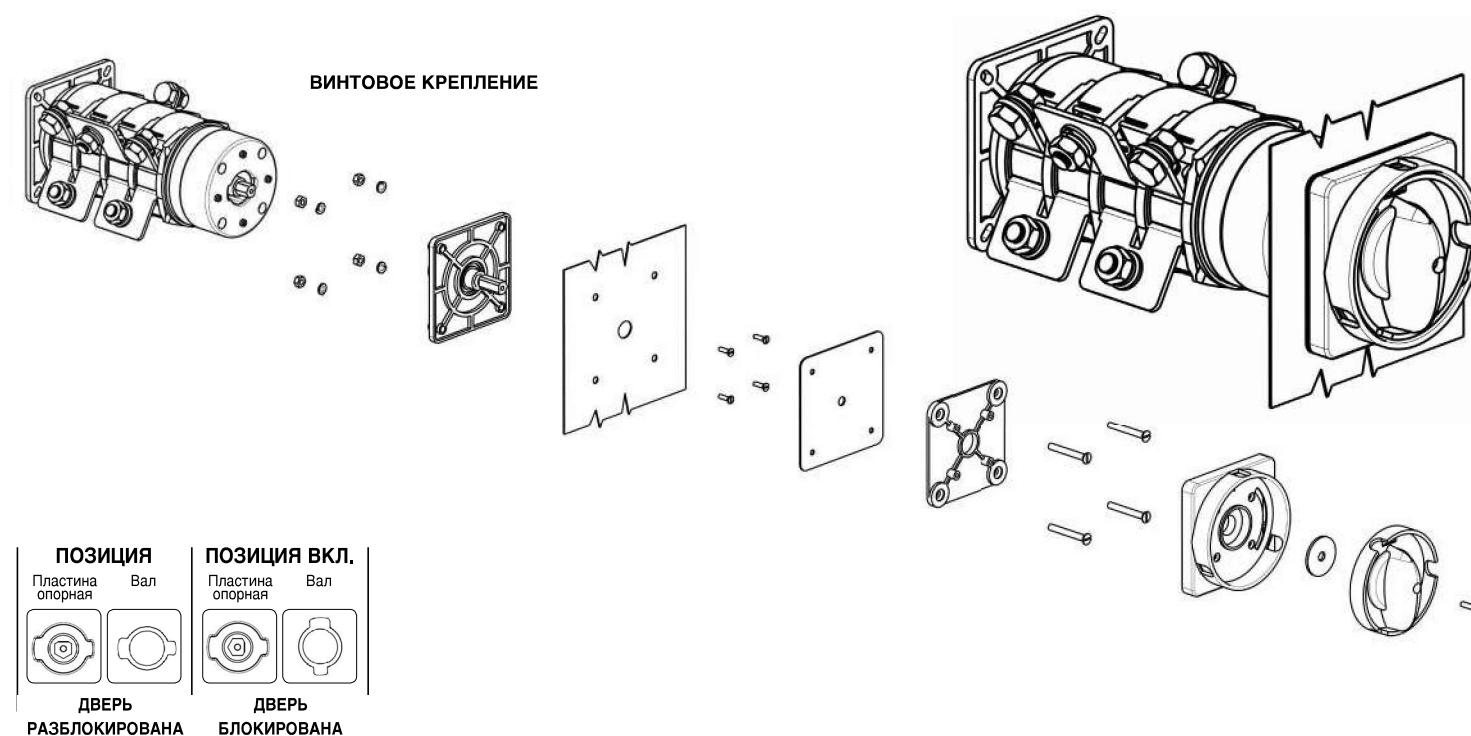



В




КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12




12-16-20A



90°




25-32-40A



90°



63-80A



125A



200A

1	3-4		X
1	1-2		X
WAF	CONT	0	1

2	5-6		X
1	3-4		X
1	1-2		X
WAF	CONT	0	1

2	7-8		X
1	5-6		X
1	3-4		X
1	1-2		X
WAF	CONT	0	1

3	11-12		X
2	9-10		X
2	7-8		X
1	5-6		X
1	3-4		X
1	1-2		X
WAF	CONT	0	1

СЕРИЯ	АС21A	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120002B	P0120003B	P0120004B	P0120006B
P016	16A	P0160002B	P0160003B	P0160004B	P0160006B
P020	20A	P0200002B	P0200003B	P0200004B	P0200006B
C025	25A	C0250002B	C0250003B	C0250004B	C0250006B
C032	32A	C0320002B	C0320003B	C0320004B	C0320006B
C040	40A	C0400002B	C0400003B	C0400004B	C0400006B
C063	63A	C0630002B	C0630003B	C0630004B	C0630006B
C080	80A	C0800002B	C0800003B	C0800004B	C0800006B
G125	125A	G1250002B	G1250003B	G1250004B	G1250006B
G200	200A	G2000002B	G2000003B	G2000004B	G2000006B

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020	C025 - C032 - C040	C063 - C080	G125	G200
		90°	90°	90°		
	на винты	020/0001	-	021/0001	-	-
	ø22	095/0001	-	095/0001	-	-
	на винты	030/0001	-	-	-	-
	ø22	070/0001	-	070/0001	-	-
	на винты	005/0001	-	005/0001	-	-
	ø22	077/0001	-	077/0001	-	-
	на винты	006/0001	-	006/0001	-	-
	ø22	069/0001	-	069/0001	-	-
	на винты	011/0001	011/0001-A	011/0001	011/0001-A	211/0001
	ø22	063/0001	063/0001-1	063/0001	063/0001-1	211/0001-1
	на винты	012/0001	012/0001-2	012/0001	012/0001-2	212/0001
	ø22	064/0001	064/0001-1	064/0001	064/0001-1	212/0001-1
	на винты	012/0001	012/0001-2	012/0001	012/0001-2	212/0001
	ø22	064/0001	064/0001-1	064/0001	064/0001-1	212/0001-1
ВАЛ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ		Вал блокировки двери □5x85мм		Вал блокировки двери □6x100мм		Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала)

Все виды фурнитуры для крепления на заднюю стенку оснащены функцией блокировки двери, которая позволяет открыть дверь, только когда переключатель установлен в положение «0».

UL50 NEMA Тип 1-4-4X

Металлический вал может быть укорочен по спецификации заказчика. Валы увеличенной длины см. в разделе ФУРНИТУРА на стр. 77.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 1-0-2 I ТИП В

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 1-0-2 I ТИП В

КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ


СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 НЕМА ТИП 1-4-4X-12




12-16-20A

25-32-40A



63-80A





60°
G125
G200



60°
G125
G200



45°



1	3-4			X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

2	7-8			X
5-6	X			
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

3	11-12			X
9-10	X			
7-8				X
5-6	X			
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

4	15-16			X
13-14	X			
11-12				X
9-10	X			
7-8				X
5-6	X			
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020	C025 - C032 - C040	C063 - C080	G125	G200
				45°	60°	60°
	на винты	020/0008	021/0008	220/0008	-	-
	ø22	095/0008	095/0008	-	-	-
	на винты	030/0008	-	-	-	-
	ø22	070/0008	070/0008	-	-	-
	на винты	005/0008	005/0008	-	-	-
	ø22	077/0008	077/0008	-	-	-
	на винты	006/0008	006/0008	-	-	-
	ø22	069/0008	069/0008	-	-	-
	на винты	011/0008	011/0008	211/0008	-	-
	ø22	063/0008	063/0008	-	-	-
	на винты	012/0008	012/0008	212/0008	-	-
	ø22	064/0008	064/0008	-	-	-
ВАЛ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ		Вал блокировки двери □5x85мм		Вал блокировки двери □6x100мм		-



Все виды фурнитуры для крепления на заднюю стенку оснащены функцией блокировки двери, которая позволяет открыть дверь, только когда переключатель установлен в положение «0».

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120008B	P0120009B	P0120010B	P0120011B
P016	16A	P0160008B	P0160009B	P0160010B	P0160011B
P020	20A	P0200008B	P0200009B	P0200010B	P0200011B
C025	25A	C0250008B	C0250009B	C0250010B	C0250011B
C032	32A	C0320008B	C0320009B	C0320010B	C0320011B
C040	40A	C0400008B	C0400009B	C0400010B	C0400011B
C063	63A	C0630008B	C0630009B	C0630010B	C0630011B
C080	80A	C0800008B	C0800009B	C0800010B	C0800011B
G125	125A	-	-	-	-
G200	200A	-	-	-	-

▲ UL50 NEMA Тип 1-4-4X


▲ Металлический вал может быть укорочен по спецификации заказчика. Валы увеличенной длины см. в разделе ФУРНИТУРА на стр. 77.



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ I РУКОЯТКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ



12-16-20A

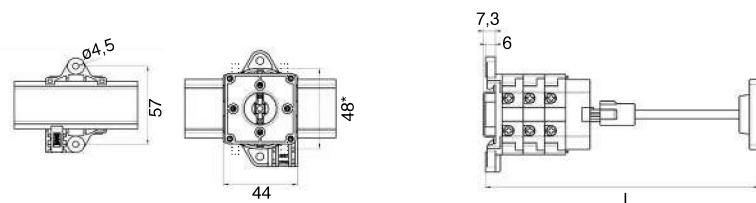


ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6

* Минимальная длина с укороченным валом.

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.



25-32-40A

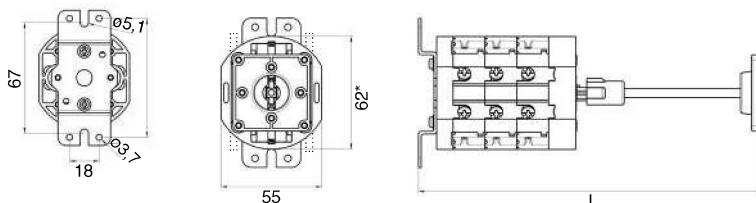


ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6

* Минимальная длина с укороченным валом.

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 1 мм с верхней и/или нижней стороны.




63-80A

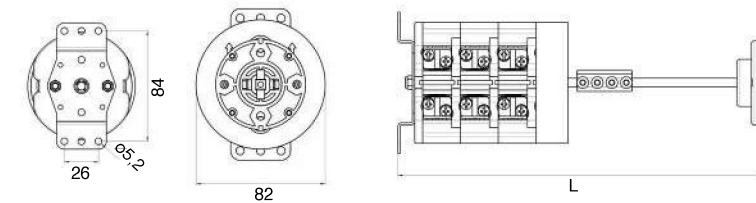



ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6

* Минимальная длина с укороченным валом.




КРЕПЛЕНИЕ:
Самонарезающий винт 40
или 46 мм

ТОЛЩИНА: 1...10 мм

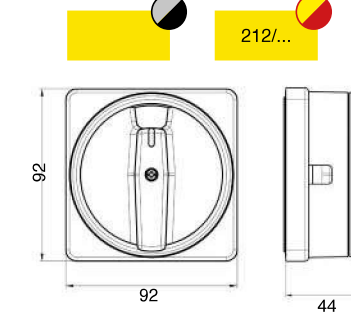


125A

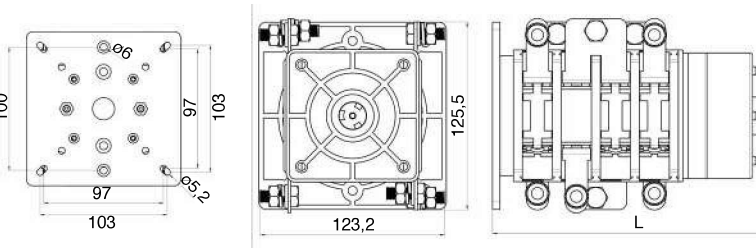


ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6

* Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала).




КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки M5 нетеряемые
□68 мм

ТОЛЩИНА: 3...5 мм

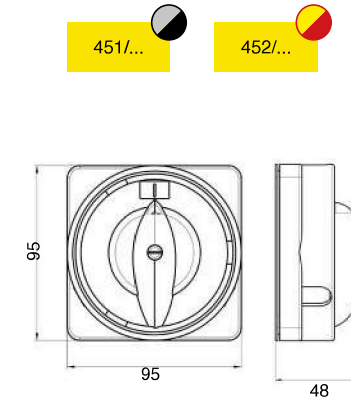


200A

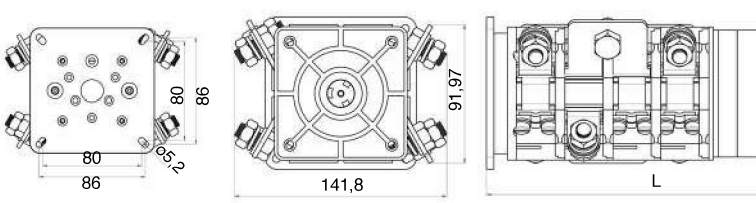

ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6

* Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала).



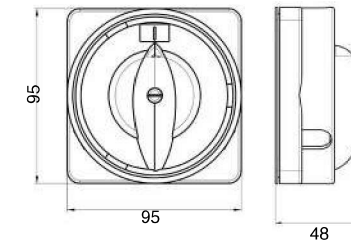




КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ I РУКОЯТКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ Ø22




12-16-20A

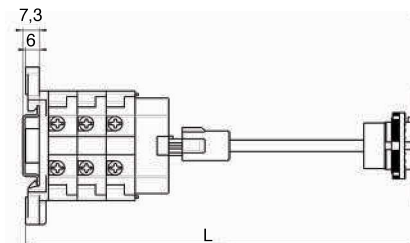

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.










ШАГ ГАЛЕТ	ТОЛЩИНА	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ						
			1	2	3	4	5	6
12,7	1 ММ	мин.*	84,2	96,9	109,6	122,3	135	147,7
		макс.	143,7	156,4	169,1	181,8	194,5	207,2
	2 ММ	мин.*	83,2	95,9	108,6	121,3	134	146,7
		макс.	142,7	155,4	168,1	180,8	193,5	206,2
	3 ММ	мин.*	82,2	94,9	107,6	120,3	133	145,7
		макс.	141,7	154,4	167,1	179,8	192,5	205,2
	4 ММ	мин.*	81,2	93,9	106,6	119,3	132	144,7
		макс.	140,7	153,4	166,1	178,8	191,5	204,2
	5 ММ	мин.*	80,2	92,9	105,6	118,3	131	143,7
		макс.	139,7	152,4	165,1	177,8	190,5	203,2
	6 ММ	мин.*	78,2	91,9	104,6	117,3	130	142,7
		макс.	138,7	151,4	164,1	176,8	189,5	202,2

*Минимальная длина с укороченным валом.






КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки M5 нетеряемые
Ø22,5 мм

ТОЛЩИНА: 1...6 мм



25-32-40A

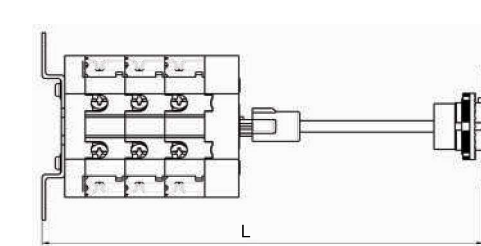

ШАГ ГАЛЕТ	ТОЛЩИНА	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ						
			1	2	3	4	5	6
17,5	1 ММ	мин.*	93,8	115,8	133,3	150,8	168,3	185,8
		макс.	157,8	175,3	192,8	210,3	227,8	245,3
	2 ММ	мин.*	97,3	114,8	132,3	149,8	167,3	184,8
		макс.	156,8	174,3	191,8	209,3	226,8	244,3
	3 ММ	мин.*	96,3	113,8	131,3	148,8	166,3	183,8
		макс.	155,8	173,3	190,8	208,3	225,8	243,3
	4 ММ	мин.*	95,3	112,8	130,3	147,8	165,3	182,8
		макс.	154,8	172,3	189,8	207,3	224,8	242,3
	5 ММ	мин.*	94,3	111,8	129,3	146,8	164,3	181,8
		макс.	153,8	171,8	188,8	206,3	223,8	241,3
	6 ММ	мин.*	93,3	110,8	128,3	145,8	163,3	180,8
		макс.	152,8	170,3	187,8	205,3	222,8	240,3

*Минимальная длина с укороченным валом.